



## BODENAUFLEGEND

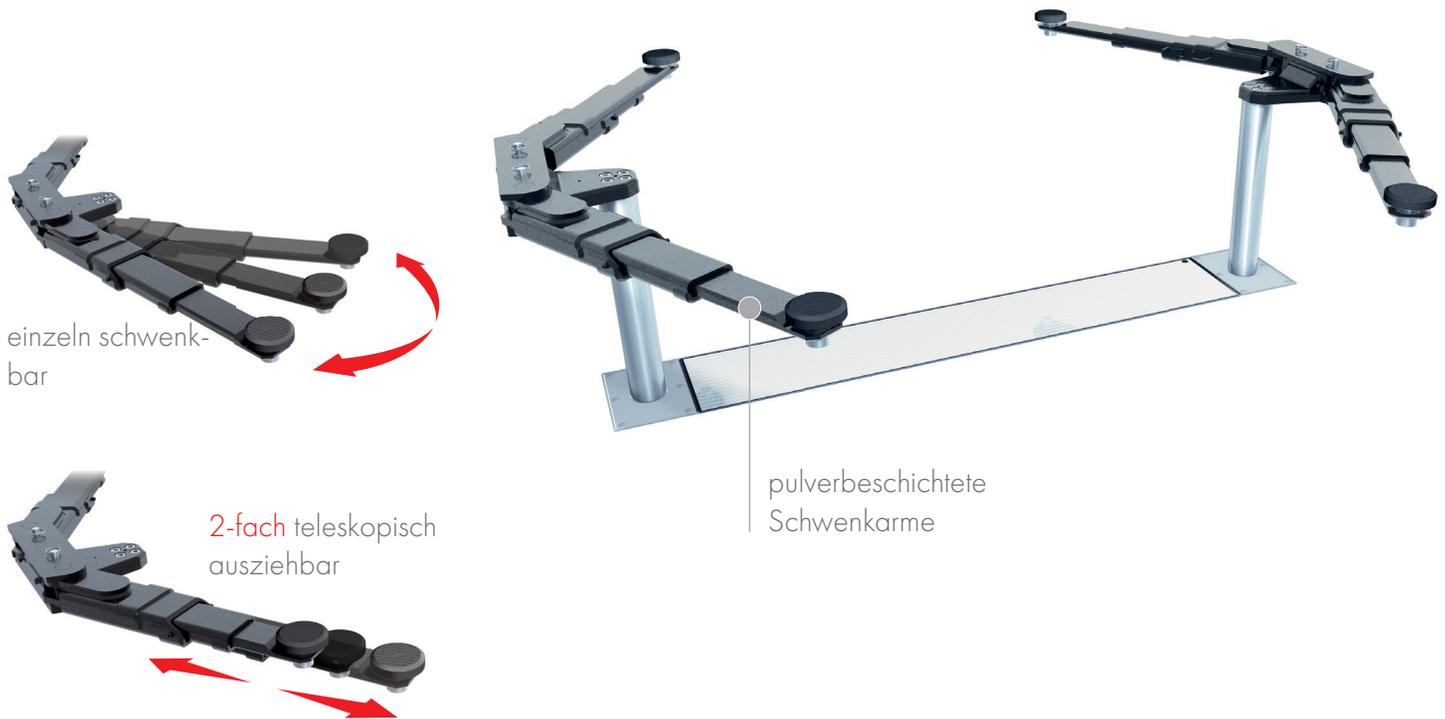

einzel schwenkbar

2-fach teleskopisch ausziehbar

pulverbeschichtete Schwenkarme

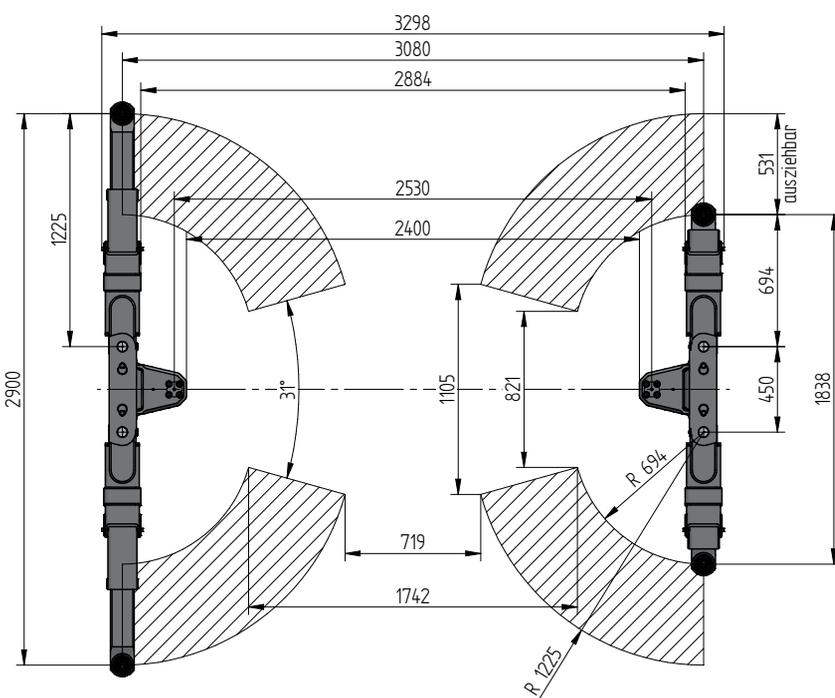


## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2048 mm
Einschwenkhöhe	90 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2530 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme Swingarm 2.35	109229
Einbaukassette STAHL 2530 mm	2330XX
Einbaukassette STAHL 2530 mm verzinkt	2331XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 2530 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111348
Hubeinheit Öl 3,5 t 2530 mm - H in Holzkiste	111349



## ZUBEHÖR




1

- 1 Steckpilzverlängerung  
89 mm  
d 50 x 89 mm  
109679 (1Satz / 4 Stück)




2

- 2 Steckpilzverlängerung  
127 mm  
d 50 x 127 mm  
109680 (1Satz / 4 Stück)




3

- 3 Steckpilz  
V-Prisma  
d 50 / 87 - 130 mm  
109683 (1Satz / 4 Stück)




4

- 4 Steckpilz  
U-Form  
d 50  
110397 (1Satz / 4 Stück)



- Halter für Steck-  
pilzverlängerung  
111578



- Felgenschutz-  
Gummi  
110407 (1Satz / 2 Stück)

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50  
E-Mail: [vertrieb@herrmann-lifts.com](mailto:vertrieb@herrmann-lifts.com)

[www.herrmann-lifts.com](http://www.herrmann-lifts.com)