



5000 KV Динамометрический ключ · с защитной изоляцией · SYSTEM 5000 KV (со сквозным квадратом) · Точность ± 4 % · 5108 KV · ± 6 % · 2–120 Нм

Made in Germany


- Можно калибровать
- Долгий срок службы / высокая точность
- Возможность выполнять
 - демонтаж
 - ремонт (при необходимости)
 - сборку
 - настройку
 - калибровку
- Указание: Регулировка, возможный ремонт с разборкой/сборкой динамометрических ключей KV выполняются только в Сервисном центре HAZET
- Подходит для контроля проверочными средствами
- Долговечный и экологичный
- Надежность:
 - „Щелчок на руку“ (в момент размыкания)
 - „Щелчок на слух“
- Смена направления хода вправо / влево путем перестановки приводного квадрата, в результате затяжка с установленным моментом возможна как вправо, так и влево в пределах заданного допуска
- Легкий - для комфортной работы без усталости

Особенности дизайна изделий

- Тонкая конструкция при строгом соблюдении всех необходимых параметров изоляции (толщина материала / соединения)
- Гибкие переходы в местах переключающих и подвижных элементов с эргономичными рукоятками и четкой калибровкой
- Единый дизайн, в том числе и при использовании других компонентов (напр., красные электроизолированные торцевые головки)
- Привлекательный по цвету дизайн корпуса и головки с сигнальными цветами красный / желтый
- Рукоятки практического черного цвета для цветового разграничения
- Отсутствие выступающих, мешающих компонентов (напр., переключающего рычага)
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018



YouTube Clip

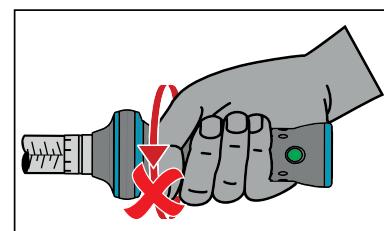

ВНИМАНИЕ:

Ремонт можно производить только в Сервисном центре HAZET, так как после ремонта выполняется индивидуальное испытание под напряжением 10 000 V согласно IEC 60900

HAZET No.	Выходная часть	l mm	Точность срабатывания %	Nm	Nm	Nm	EAN-No. 4000896+
5108 KV	■ 10 = $\frac{3}{8}$ "	275	6	2–10	0,2	1,0–5,0	235421
5109 KV	■ 10 = $\frac{3}{8}$ "	305	4	5–25	0,5	2,1–11,0	235445
5121 KV	■ 12,5 = $\frac{1}{2}$ "	420	4	20–120	1	6,0–37,4	233397



Динамометрический инструмент

HAZET®

Динамометрический ключ SYSTEM 5000 KV

С защитной изоляцией – для безопасного использования до 1000 вольт



- Диапазоны крутящих моментов 2–120 Нм
- Возможна повторная регулировка и калибровка
- Точность $\pm 4\%$ от установленной на шкале величины (5108 KV $\pm 6\%$)
- Контроль в соответствии с DIN EN ISO 6789-2:2017
- С Калибровочным сертификатом и серийным номером
- Вставной приводной квадрат 10 $\frac{3}{8}$ 12 $\frac{5}{8}$ 1½" согласно DIN 3120, ISO 1174-1
- Затяжка с установленным крутящим моментом возможна в обоих направлениях
- Надежность:
 - „Щелчок на руку“ (в момент размыкания)
 - „Щелчок на слух“
- Испытан в соответствии с EN IEC 60900:2018

Больше никакой обратной установки на минимальное значение момента!

Made in Germany